

TL-BTA5C

La TL-BTA5C, ofrece una fácil solución para la referencia a tierra del neutro en acometida eléctrica.

Cuenta con perforaciones roscadas y tornillos con roldana, por lo que no requiere tornillería adicional.

Características

Longitud	26.5 cm
Ancho	1"

Componentes



- 1 Barra de Tierras
- 2 Aisladores BMC
- 2 Trapecios de sujeción
- 4 Taquetes
- 5 Tornillería de fijación

Armado de barra

1 Trapecios (tomar la bolsa que contiene los trapecios)

a) Sobre la parte inferior de los aisladores BMC colocar los trapecios, roldanas planas, de presión y fijar con los tornillos de 1/4".

b) Atornillar firmemente con llave de 7/16".


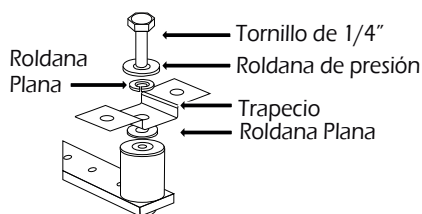


2 Cámara de conexión

(tomar la bolsa que contiene la Cámara de conexión)




a) Fijar la Cámara de Conexión por medio de la tornillería.

b) Atornillar firmemente con llave de 7/16".

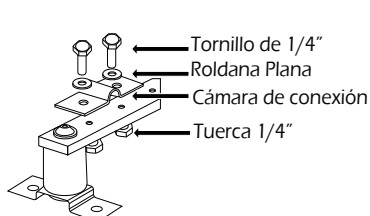


3 Tornillería (tomar la bolsa que contiene la tornillería)

Colocar los 5 tornillos con sus respectivas roldanas y atornillar firmemente.

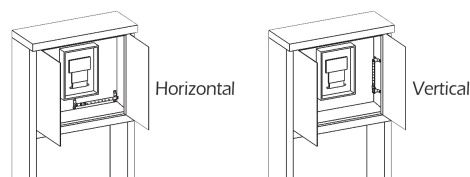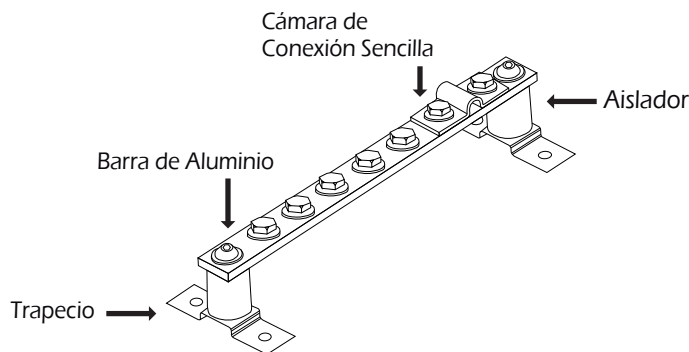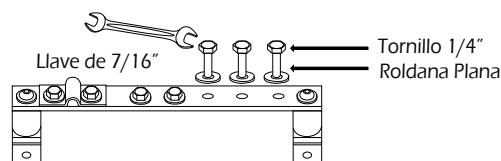


Instalación


1 Marcar en muro o en nicho las perforaciones a realizar, taladrar e introducir los taquetes (de la bolsa taquetes) si se requiere.



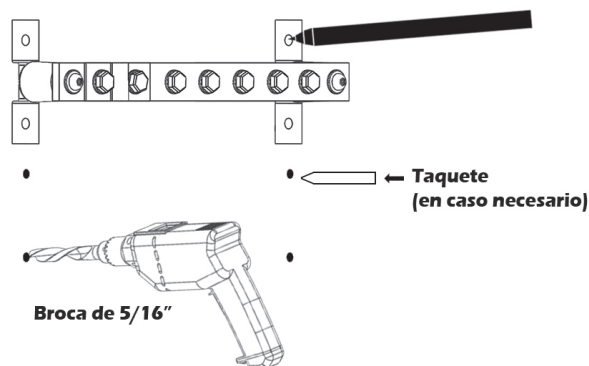


2 Montar y fijar la Barra firmemente al muro o nicho.

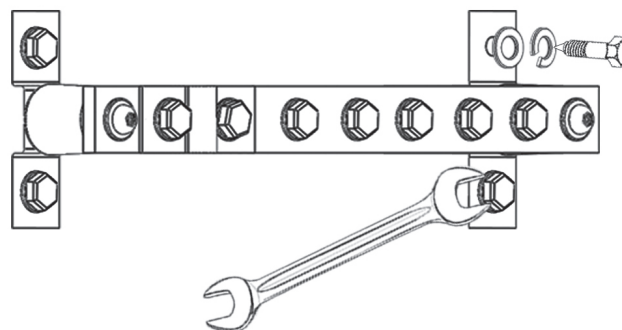

Barra de Tierras TL-BTA5C

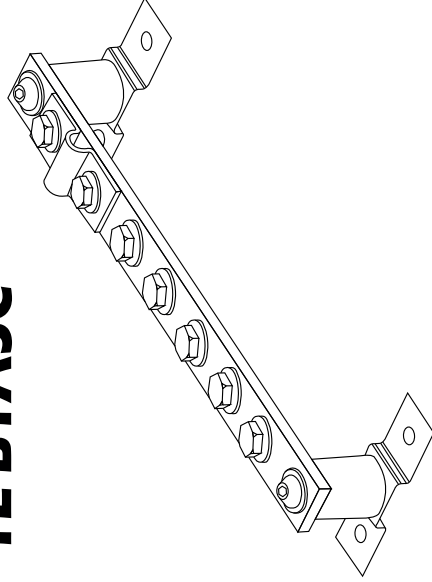

	Barra de Tierras 1 Barra de Aluminio 2 Aisladores de BMC 1 1/4"
	Bolsa Trapecios 2 Trapecios de Sujeción 2 Tornillos de 1/4" 2 Roldanas de Presión 4 Roldanas Planas de 1/4"
	Bolsa Cámara 1 Cámara de Conexión Sencilla 2 Tornillos de 1/4" 2 Roldanas Planas de 1/4" 2 Tuercas de 1/4"
	Bolsa Tornillería 5 Tornillos de 1/4" 5 Roldanas Planas de 1/4"
	Bolsa Taquetes 4 Taquetes 3/16" 4 Tornillos 3/16"

PARRES
Haciendo una mejor Tierra

www.parres.lat