

AT-BTA5C

La barra AT-BTA5C es una barra de puesta a tierra que va instalada en pared, en acometida eléctrica ó registros subterráneos y cuya función es generar un punto de unión equipotencial para los elementos conectados a esta.

Sus principales aplicaciones son:


- En la acometida eléctrica para generar la unión Neutro-Tierra.
- Como Barra de Tierras en Gabinete.

Características

Longitud	20 cm.
Ancho	1"

Componentes

1 Barra de Aluminio
5 CCS
2 Aisladores de BMC
2 Trapecios de Sujeción
Tornillería incluida para su correcta fijación.

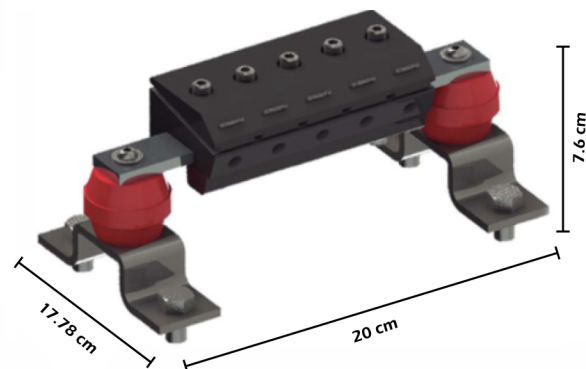

Instalación

- 1 Marcar en el muro las perforaciones a realizar, taladrar, introducir los taquetes y montar la barra.



- 2 Para derivar a tierra esta barra, marcar, cortar y retirar 5.5 cm. del forro del cable 3/8 para conectar a la malla existente




- 3 Para conectar equipos varios en la posición A de la cámara, marcar, cortar y retirar 5.5 cm. del forro del cable.



En Acometida Eléctrica



- 4 Una vez puestos los cables en la AT-BTA5C conectados en la CCS, apretar el opresor central firmemente con llave Allen de 1/4. (7 lb/ft)

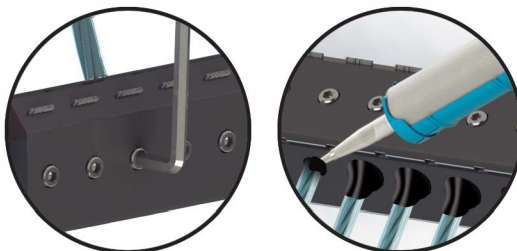

- 5 Cubrir con silicón todas las entradas de conexión expuestas :

