

AT-BTF12C

La barra AT-BTF12C está diseñada para colocación de escalerillas verticales y horizontales. Su función es el conectar a tierra los grounding kit sobre la escalerilla.

Esta barra cuenta con aisladores de BMC y Grips de acero inoxidable para su fijación sin necesidad de perforar la estructura.


La barra está diseñada para recibir hasta 13 cámaras de conexión sencilla para conexión de grounding o para ser utilizada con terminales ponchables.

Características

Peso	670.1 gr.
Longitud	50 cm
Ancho	1"

Componentes


1 Barra de Aluminio
1 CCA Inox. Punto de conexión a cable de tierra.
2 Aisladores de BMC
2 Grips de sujeción
Tornillería inoxidable incluida para su correcta fijación.

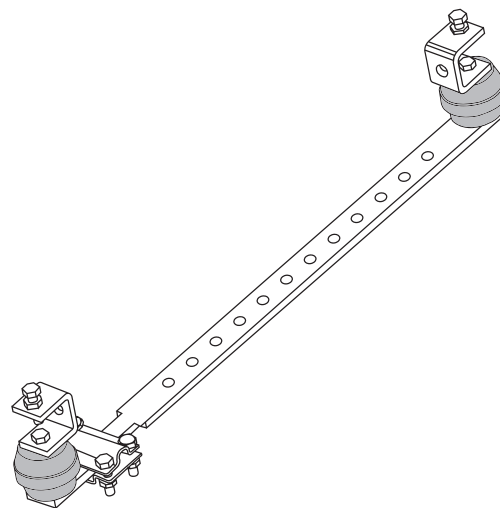

Guía de Instalación


1

Fijar la barra a la escalerilla por medio de los Grips de sujeción atornillando firmemente con llave de 9/16.

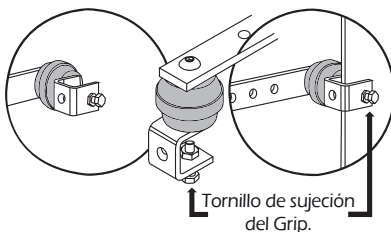


2

Aflojar tornillos A y B sin extraer las tuercas. Extraer los tornillos C y D. Conservando los elementos.

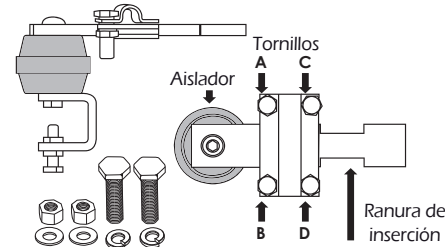


3

Colocar el cable aislado dentro de la solera Omega y en los extremos marcar sobre el forro del cable (superior e inferior).



4

Retirar el cable delimitado por las marcas previamente hechas, cortar y retirar el forro. Introducir el cable (desnudo) en la solera Omega, colocando los tornillos C y D con todos sus elementos y apretar firmemente con llave de 5/16.

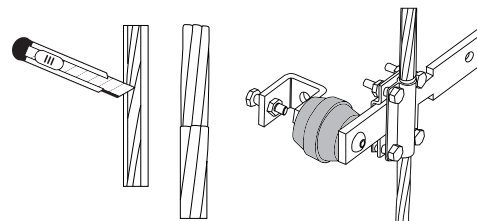

5

Sellar con silicona las orillas de la CCA y el espacio de cable sin aislante.

