




TL-BTE30-GR

La TLBTE30-GR ofrece una sencilla y versatil solución para la puesta a tierra de guías de onda en escalerilla vertical y horizontal.

Longitud:	Ancho:
35.2 cm	1"



FICHA TÉCNICA

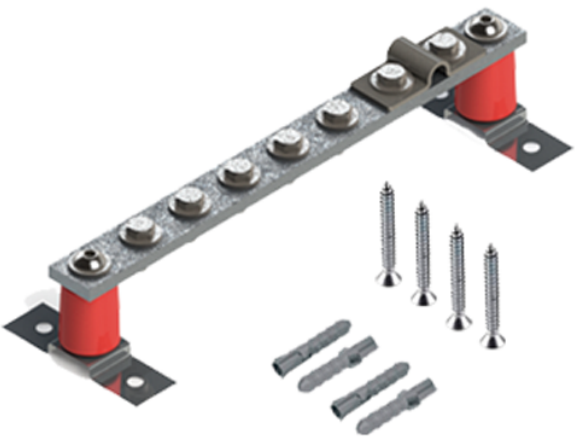


TL-BTA5C

La TL-BTA5C ofrece una fácil solución para la referencia a tierra de neutro en acometida eléctrica.

Longitud:	Ancho:
26.5 cm	1"



FICHA TÉCNICA

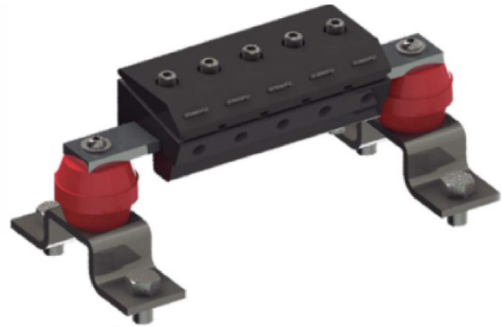


AT-BTA5C

La barra AT-BTA5C es una barra de puesta a tierra que va instalada en pared, en acometida eléctrica o registros subterráneos y cuya función es generar un punto de unión equipotencial para los elementos conectados a esta.

Longitud:	Ancho:
30.48 cm	10.16 cm



FICHA TÉCNICA

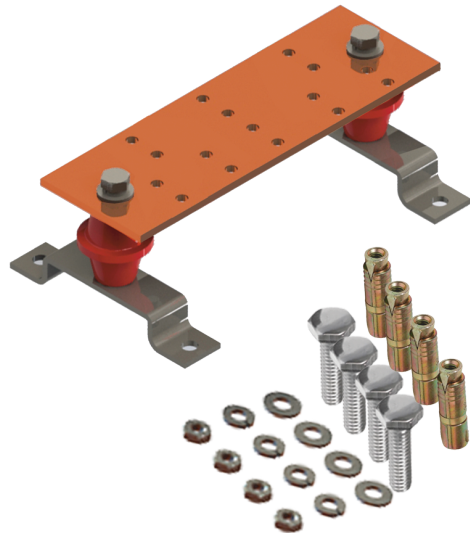

KBTCC

La barra de cobre BTCC está diseñada de una solera de cobre, cuenta con perforaciones para 8 conexiones utilizando zapatas ponchables, por su tamaño es utilizada para aterrizar elementos con Nichos o Racks.

Longitud:	Ancho:
30.48 cm	10.16 cm



FICHA TÉCNICA




TL-BTF30-GR

La TLBTF30-GR ofrece una fácil solución para la referencia a tierra de guías de onda en escalerilla vertical.

Longitud:	Ancho:
35.2 cm	2"



FICHA TÉCNICA

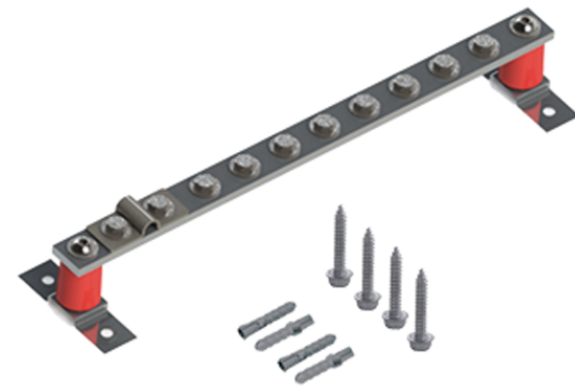

TL-BTCC8C

La barra de puesta a tierra en aluminio de 8 conexiones, ofrece una fácil solución para la referencia a tierra de equipos electrónicos.

Longitud:	Ancho:
36 cm	1"



FICHA TÉCNICA




AT-BTCC8C

La barra AT-BTCC8C es una barra de puesta a tierra que va instalada en pared, en acometida eléctrica o registros subterráneos. Su función es generar un punto de unión equipotencial a tierra

Longitud:	Ancho:
50.80 cm	15.24 cm



FICHA TÉCNICA

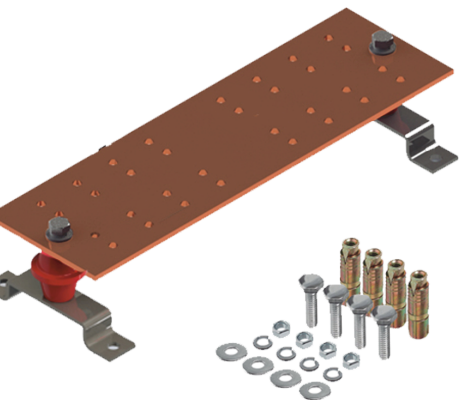


KITBTE

La barra de tierra de cobre BTE está diseñada de una solera de cobre, la cual cuenta con perforaciones para 18 conexiones utilizando zapatas ponchables, por su tamaño es utilizada para aterrizar todo tipo de equipos en la escalerilla al exterior del shelter o en sites de telecomunicaciones.

Longitud:	Ancho:
50.80 cm	15.24 cm



FICHA TÉCNICA

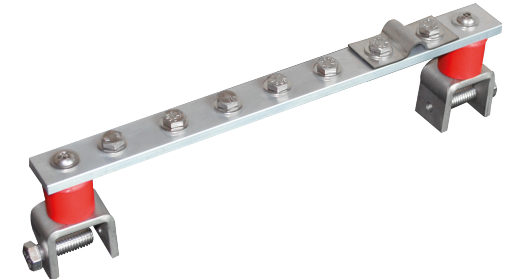


TL-BTRRU5C-GR

La TLBTRRU5C-GR es la solución para dar referencia a tierra a radios en soportes "H" o plataformas. Cuenta con perforaciones roscadas y tornillos con roldana por lo que no requiere tornillería adicional.

Longitud:	Ancho:
26.5 cm	1"



FICHA TÉCNICA

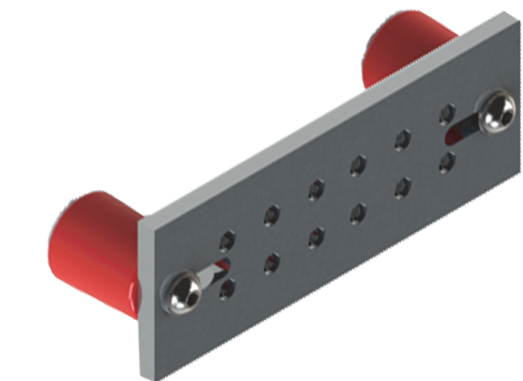

BT-ALUNV

La Barra Universal Parres esta diseñada de una solera de aleación de aluminio, la cual por sus dimensiones es la puesta a tierra en gabinetes.

Longitud:	Ancho:
14 cm	2"



FICHA TÉCNICA



AT-BTF12C

La barra AT-BTF12C está diseñada para colocación en escalerillas verticales y horizontales, su función es el conectar a tierra los grounding kit sobre la escalerilla.

Longitud:	Ancho:
14 cm	2"



FICHA TÉCNICA




KBTF9C

La barra de tierra de cobre BTF está diseñada de una solera de cobre, cuenta con perforaciones para 9 conexiones utilizando zapatas ponchables, por su tamaño es utilizada para aterrizar los feeders de los groundings en la trayectoria de la torre.

Longitud:	Ancho:
14 cm	2"



FICHA TÉCNICA

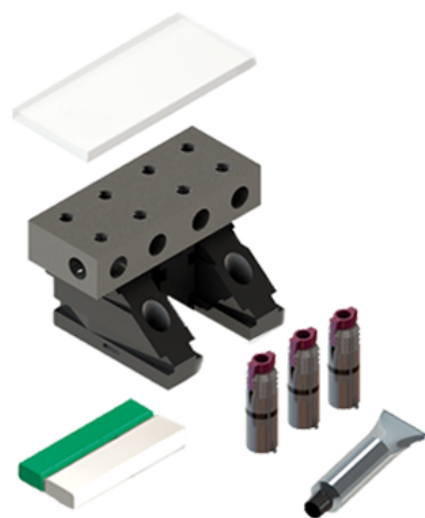

BTA2G5C

Las barras están diseñadas de Acero Galvanizado por el metodo de inmersión en caliente, mediante nuestro proceso GALVAPARR.

Longitud:	Ancho:
12 cm	2.5 cm



FICHA TÉCNICA



BTCC2G8C

Las barras de 8 conexiones están diseñadas para el aterrizamiento de Centros de Cargas como BTCC.

Longitud:	Ancho:
24.5 cm	2.5 cm



FICHA TÉCNICA



BTF2G9C

El Kit de la Barra 2G 9C esta conformado para realizar una instalación completa sin la necesidad de materiales extras.

Longitud:	Ancho:
40 cm	2 cm



FICHA TÉCNICA



BTF2G12C

El kit de la Barra 2G 12C esta conformado para realizar una instalación completa sin necesidad de materiales extras

Longitud:	Ancho:
80 cm	2 cm



FICHA TÉCNICA



BT-TMX

La Barra de tierra TMX está fabricada en Acero Galvanizado por el metodo de inmersión en caliente, mediante nuestro proceso

Longitud:	Ancho:
?	?



FICHA TÉCNICA



BTRRU-AT

Diseñada especialmente para instalación en soportes y mástiles para dar referencia a tierra de los equipos RRU.

Longitud:	Ancho:
40 cm	2 cm



FICHA TÉCNICA



PARRES *Energy* *exotec* *Isolattec*

✉ ventas@parres.lat
☎ +52 55 5424 9999
📞 +52 55 6500 3992

Av. de la Alborada #124 Torre Perisur
Piso 13 Col. Parques del Pedregal
Alc. Tlalpan C.P. 14010 México, CDMX




PARRES OFICIAL

www.parres.lat



BARRAS
DE TIERRA

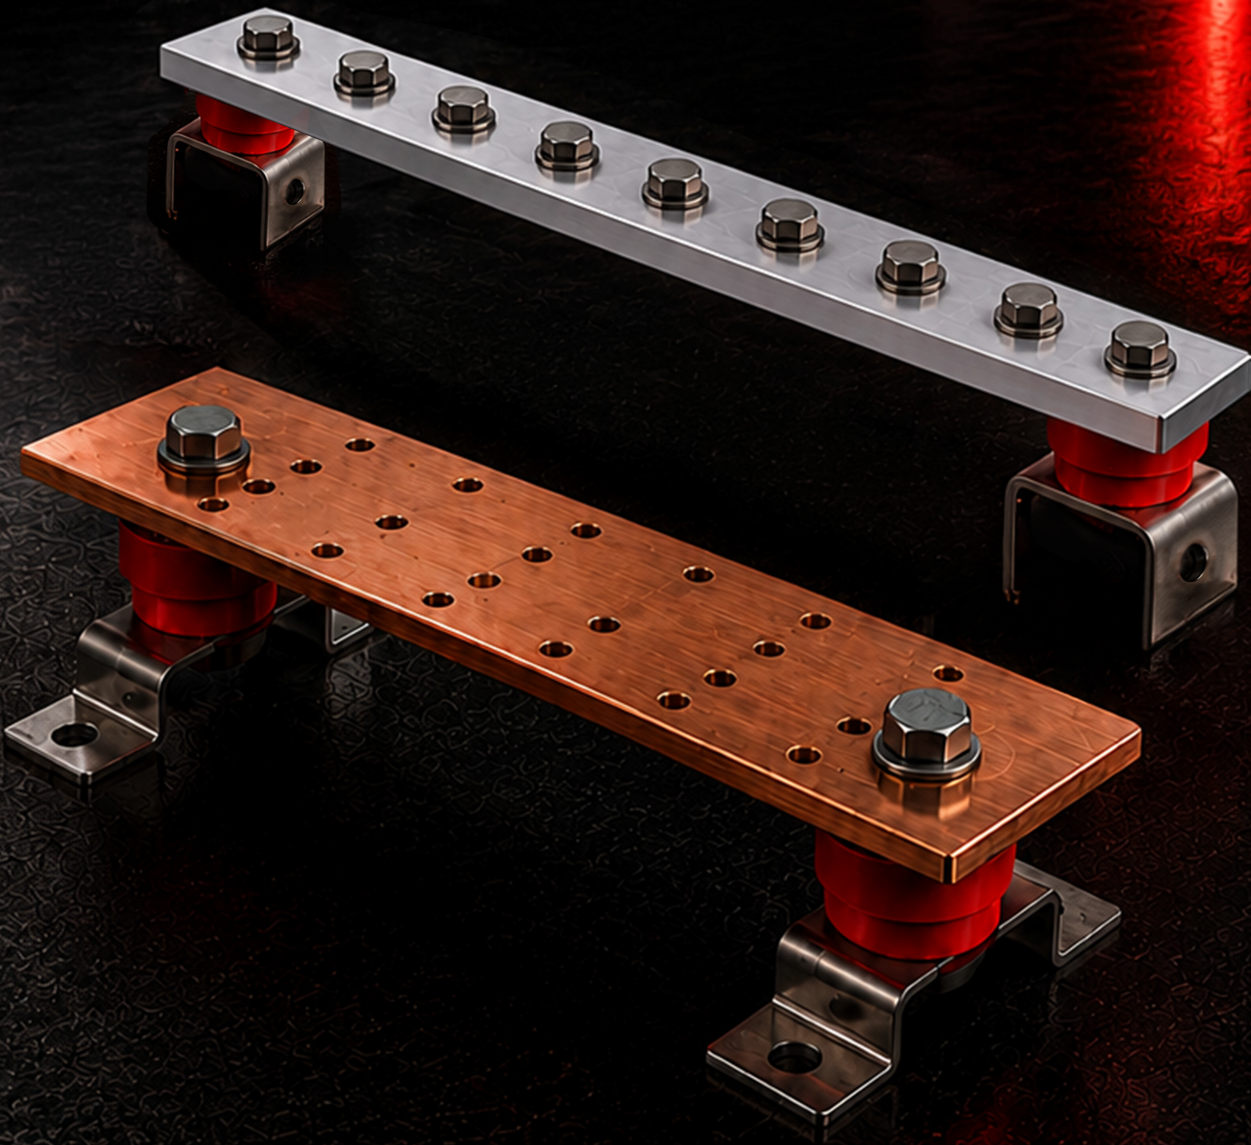

www.parres.lat