



TL BTE30-GR

La TLBTE30-GR ofrece una sencilla y versátil solución para la puesta a tierra de guías de onda en escalerilla vertical y horizontal.

Características

Longitud	35.2 cm
Ancho	1"

	Bolsa Cámara 2 Cámaras de conexión Sencilla 2 Tornillos de 1/4" 2 Roldanas Planas de 1/4" 2 Tuercas de 1/4"
	Bolsa Tornillería 7 Tornillos de 1/4" 7 Roldanas Planas de 1/4"

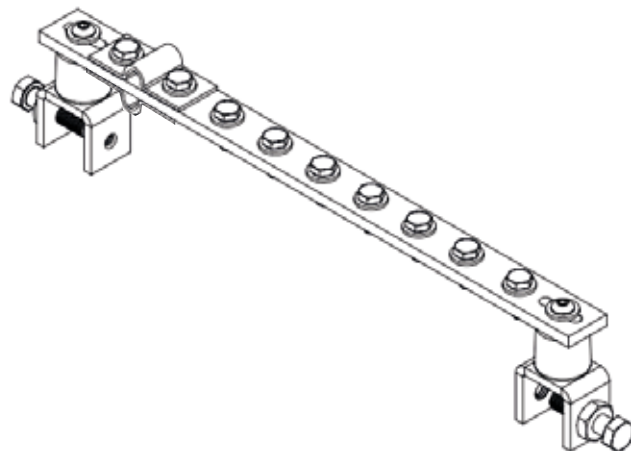


Armado de barra


1 Cámaras de conexión

(Tomar la bolsa que contiene las cámaras de conexión)

a) Fijar la cámara de conexión por medio de la tornillería.




b) Atornillar firmemente con la llave 7/16"



2 Tornillería

(Tomar la bolsa que contiene la tornillería)


Colocar los 7 tornillos con sus respectivas roldanas y atornillar firmemente

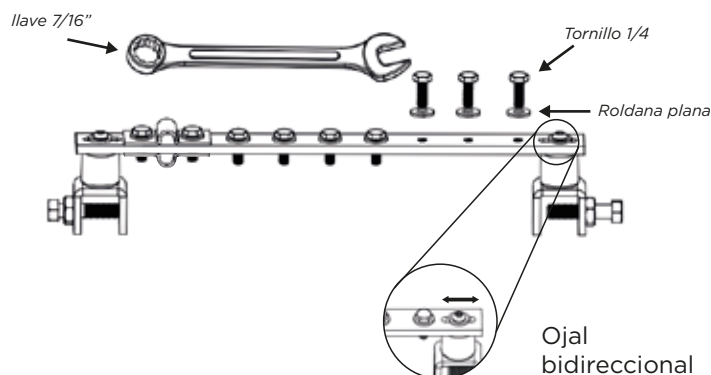


Instalación

1 Montar y fijar la barra firmemente a la escalerilla


Apretar los tornillos del grip

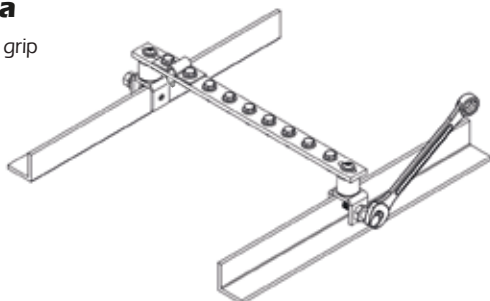


2 Apretar la contra tuerca

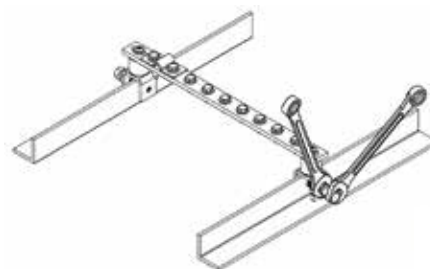

Barra de Tierras TL BTE30-CR

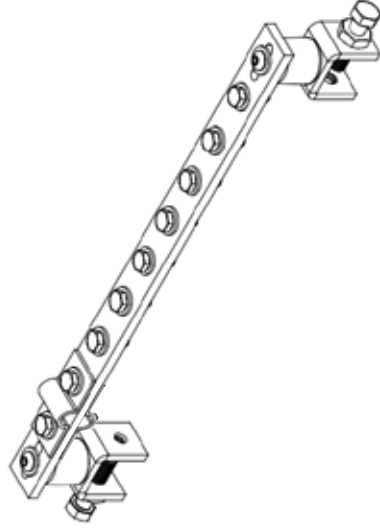

	Barra de Tierras 1 Barra de Aluminio 2 Aisladores de BMC 1 1/4" 2 Grips de conexión o fijación a escalerilla
	Bolsa Cámara 2 Cámara de Conexión Sencilla 2 Tornillos de 1/4" 2 Roldanas Planas de 1/4" 2 Tuercas de 1/4"
	Bolsa Tornillería 7 Tornillos de 1/4" 7 Roldanas Planas de 1/4"

PARRES®

www.parres.com.mx