

TL-BTPP

Barra de punto principal, utilizada para dar referencia a tierra a barra de nicho, bastidor y barras en sitios tipo terraza donde se dificulta la instalación de varias bajantes a tierra.


Se utiliza en conjunto con la barra TL-BTUE para separar la tierra eléctrica, de la tierra de estructuras metálicas para evitar daños a los equipos.

Características

Peso	1.3 Kg
Longitud	48 cm
Ancho	6 cm

Componentes

1 Barra de tierras
4 Aisladores de BMC
2 Trapecios
7 Hebillas de conexión
Tornillería
1 Resina
1 Aplicador de Madera
4 Taquetes tipo Z 3/16"

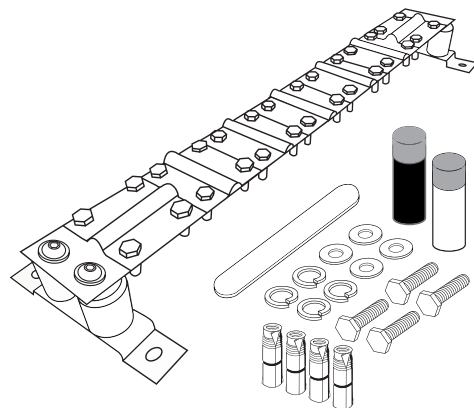


Armado de Barra

1 Trapecios (tomar la bolsa que contiene los trapecios)

A) Sobre la parte inferior de los aisladores BMC colocar los trapecios, roldanas planas, de presión y fijar con los tornillos de 1/4".

B) Atornillar firmemente con llave de 7/16".

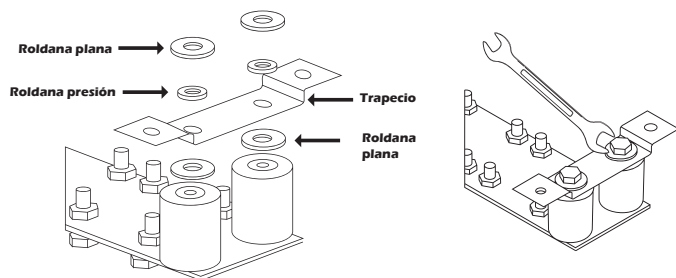


2 Hebillas De Conexión

(tomar la bolsa que contiene las Hebillas de conexión)


A) Fijar las Hebillas de Conexión por medio de la tornillería.

B) Atornillar firmemente con llave de 7/16".

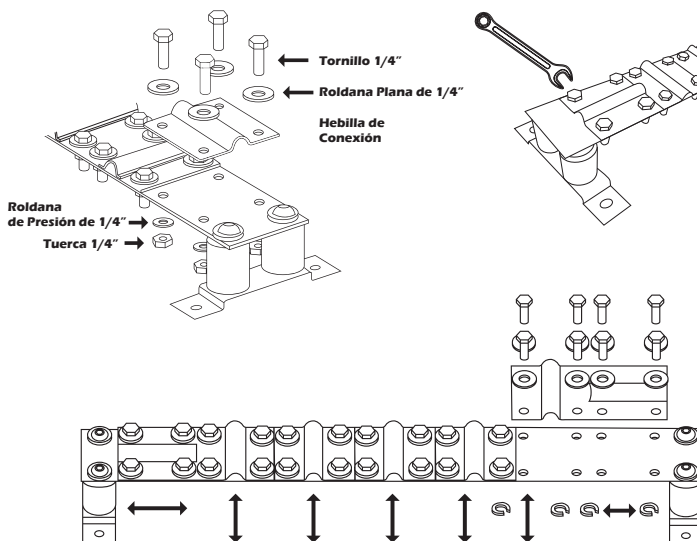

Instalación



1 Marcar sobre la superficie las perforaciones a realizar, taladrar e introducir los taquetes (tomar la bolsa taquetes).

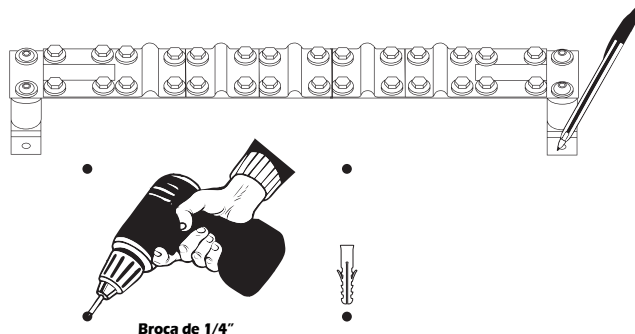

En caso de no poder perforar, se debe pegar mediante la resina.

1 Raspar y limpiar la superficie de cualquier suciedad o polvo.

2 Mezclar la resina epóxica hasta homogeneizar y colocar en el lugar deseado directamente en la superficie.



3 Colocar el conector sobre la resina y dejar secar.

4 Fijar al piso aplicando la resina restante sobre la base del trapecio.

