

TL-BTUE

Barra de union equipotencial es utilizada para la igualación de potenciales de todos los elementos metálicos en una instalación.


Utilizada en sitios tipo terraza donde se dificulta la instalación de varias bajantes a tierra.

Características

Peso	1.2 Kg
Longitud	42 cm
Ancho	6 cm

Componentes

1 Barra de tierras
4 Aisladores de BMC
2 Trapecios
6 Hebillas de conexión
Tornillería inox 1/4" x 3/4"
1 Resina Parres
1 Aplicador de Madera
4 Taquetes tipo Z 3/16"

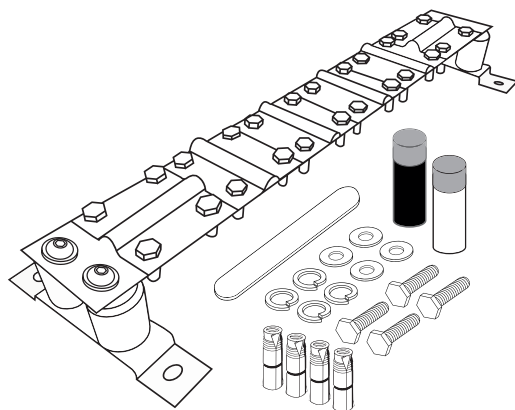


Armado de Barra

1 Trapecios (tomar la bolsa que contiene los trapecios)

A) Sobre la parte inferior de los aisladores BMC colocar los trapecios, roldanas planas, de presión y fijar con los tornillos de 1/4".

B) Atornillar firmemente con llave de 7/16".

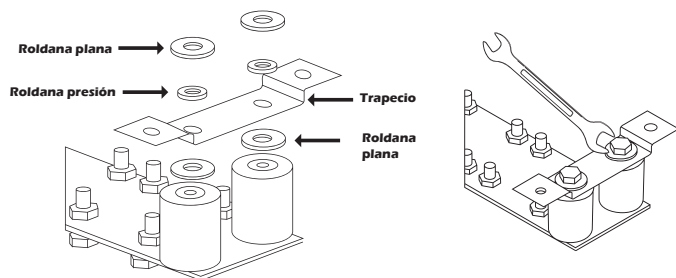


2 Hebillas De Conexión

(tomar la bolsa que contiene las Hebillas de conexión)


A) Fijar las Hebillas de Conexión por medio de la tornillería.

B) Atornillar firmemente con llave de 7/16".

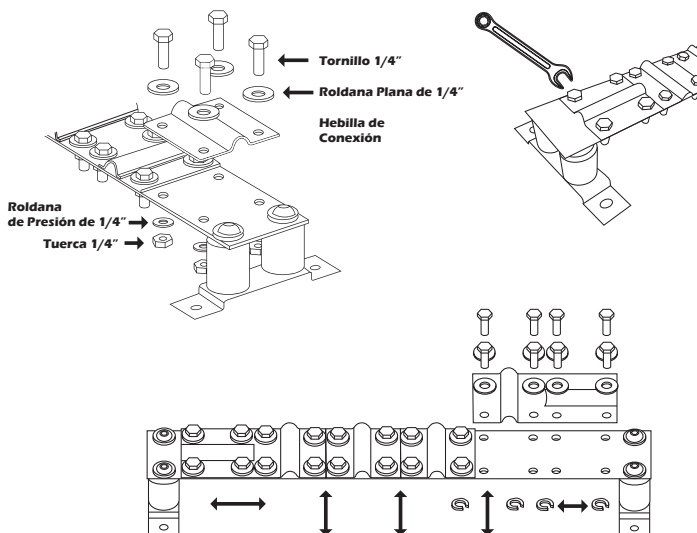

Instalación



1 Marcar sobre la superficie las perforaciones a realizar, taladrar e introducir los taquetes (tomar la bolsa taquetes).

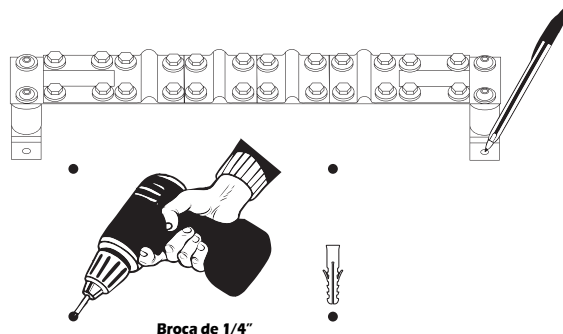

En caso de no poder perforar, se debe pegar mediante la resina.

1 Raspar y limpiar la superficie de cualquier suciedad o polvo.

2 Mezclar la resina epóxica hasta homogeneizar y colocar en el lugar deseado directamente en la superficie.



3 Colocar el conector sobre la resina y dejar secar.

4 Fijar al piso aplicando la resina restante sobre la base del trapecio.

