

ELECTRODO EPT-100

Electrodo de puesta a tierra de alto desempeño, su conector de bronce está diseñado para conectar directamente la bajante del pararrayos, así se puede interconectar ya sea a otros electrodos de puesta a tierra o con el acero de refuerzo estructural en la instalación.


Características

- Electrodo prefabricado con filtro RLC capacidad de filtrado desde 100 KHz hasta 2 GHz
- Dimensiones pasta: 6" x 61 cm (grafito)
- Altura total: 81 cm
- Peso: 13.803 kg.
- Material: Estructura metálica
Cobre Electrolítico
Pasta conductora
Base grafito
- Cumple con: NOM-001-SEDE-2012
NMX-J-549-ANCE




Instrucciones de instalación


- 1** Realizar una excavación de 35 cm de ancho por 1 m de profundidad.




- 2** Rellenar la excavación con IONNER.

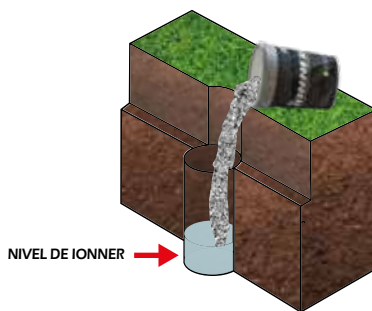


- 3** Rellenar la excavación con agua.

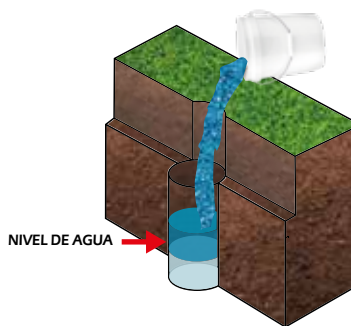


- 4** Mezclar el IONNER y el agua hasta obtener una pasta homogénea




- 5** Colocar dentro de la excavación el **Electrodo EPT-100**



- 6** Con la misma tierra de la excavación rellenar con tierra, agua, tierra y mezclar.

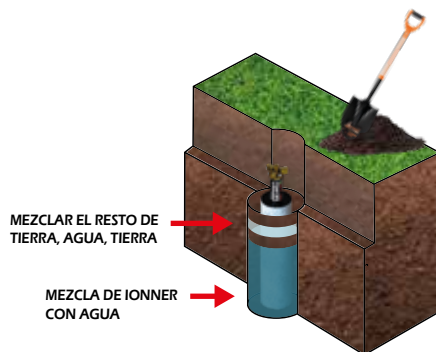

- 7** Realizar las perforaciones necesarias del cuerpo del Registro Polimérico para las conexiones requeridas.



Materiales Complementarios:

**Registro Polimérico
30x30x33**

- 8** Situar el Registro Polimérico dentro de la excavación.

