

Electrodo EPT-45

El electrodo EPT 45 es ideal para instalaciones residenciales, sites de cómputo, o sitios donde no se requiere una resistencia muy baja.

En la parte superior contiene un conector de bronce con 3 entradas para conectar al electrodo directamente las admitancias o interconectar de ser necesario a otro electrodo de puesta a tierra, también se puede conectar el electrodo al gabinete con la barra de tierras y de estas, hacer las conexiones a las administrancias.


Características

- Electrodo prefabricado con filtro RLC capacidad de filtrado desde 100 KHz hasta 2 GHz
- Dimensiones pasta: $\varnothing 4 \times 50$ cm (grafito)
- Altura total: 68 cm
- Peso: 6.217 kg.
- Material: Estructura metálica
Cobre Electrolítico
Pasta conductora
Base grafito
- Cumple con: **NOM-001-SEDE-2012**
NMX-J-549-ANCE




Instrucciones de uso


- 1** Realizar una excavación de 40 cm de ancho por 90 cm de profundidad.




- 2** Rellenar la excavación con IONNER.

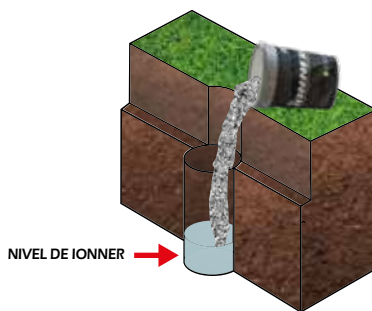


- 3** Rellenar la excavación con agua.

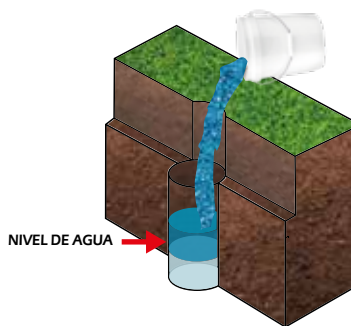


- 4** Mezclar el IONNER y el agua hasta obtener una pasta homogénea




- 5** Colocar dentro de la excavación el **Electrodo EPT-45**



- 6** Con la misma tierra de la excavación rellenar con tierra, agua, tierra y mezclar.

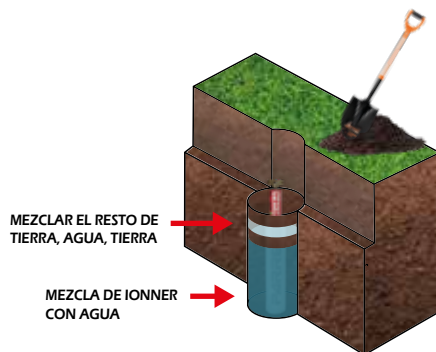

- 7** Realizar las perforaciones necesarias del cuerpo del Registro Polimérico para las conexiones requeridas.



Materiales Complementarios:

**Registro Polimérico
30x30x33**

- 8** Situar el Registro Polimérico dentro de la excavación.

