

ET INOX 7/16

El electrodo Parres ET INOX 7/16 está diseñado anti vandalismo ya que al ser instalado no hay cuerpo del cual se pueda sujetar para ser sustraído, sin mencionar que por su forma ligeramente cónica actúa como taquete expansivo.

El electrodo químico Parres ET INOX 7/16, es un electrodo de alto desempeño construido en su totalidad en acero inoxidable.

Por sus dimensiones y desempeño es de gran utilidad cuando se quiere obtener valores bajos de resistencia en el terrenos de cortas dimensiones con valores medios y altos de resistividad.

Recomendamos la instalación del electrodo con el complemento de relleno EP-TR.

Componentes



Peso (kg)	18.4 kg.
Diámetro externo	0.15 m.
Longitud	0.90 m.
Composición	Grafítica
Cable de Conexión	7/16"
Longitudinal de Cable	1 m. x lado
Densidad	980 kg / m3
Contenido Electrolítico	15%
Agentes Absorción	35%
Resistividad Eléctrica	1.04 Ω m
Estructura Interior	Lámina de Acero Inox.
Tapa de Registro	Neopreno

Normatividad


Norma Internacional IEC 61021-1.
Protección de Estructuras Contra el Rayo. Parte 1.
Principios Generales.

Norma Australiana y Nueva Zelanda NZ/AS 1768-1991.


Norma Mexicana de Protección Contra Tormentas Eléctricas NMX J549.

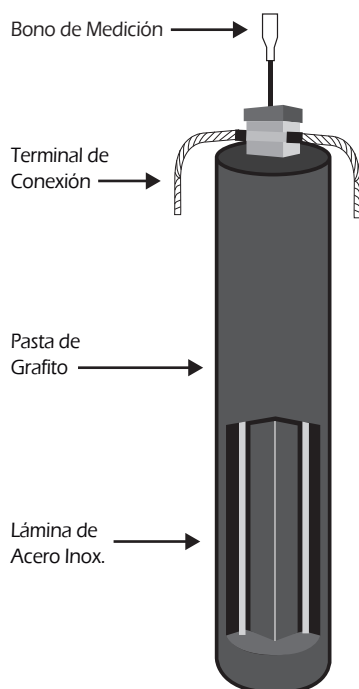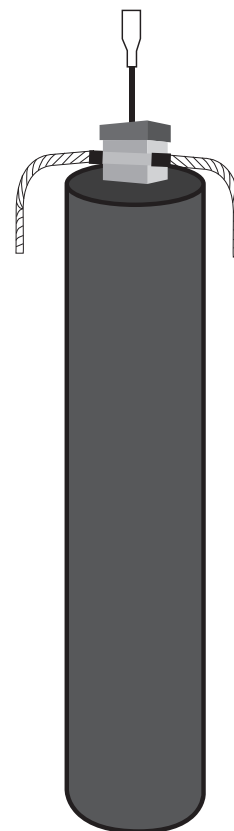


1 Colocar el electrodo al centro de la excavación.




2 Rellenar con EP-TR hasta la mitad del electrodo según el terreno.




3 Rellenar con tierra propia de la excavación libre de piedras hasta el nivel de la pasta de grafito del electrodo.



4 Realizar la conexión a la malla de tierras.



5 Colocar un tubo de PVC de 8" x 60 cm. dentro de la excavación.



6 Colocar la tapa de Neopreno sobre el tubo de PVC

