

ROD 2 1/2 x 1.2

El electrodo Parres ROD cuenta con una carga química que le proporciona un mejor desempeño y le permite conservar su resistencia de puesta a tierra por un tiempo prolongado aun en temporada de estiaje.

En el interior del electrodo ROD se coloca una carga de intensificador ELECTRO-GEL que tienen la función de formar un canal iónico con una difusión continua de humedad que mejora el desempeño del electrodo por un largo tiempo, reduciendo así la resistencia de contacto.


Este diseño sustituye y mejora a los electrodos de tubo comerciales ya que cuenta con aditamentos que mejoran su rendimiento y no daña el medio ambiente.

Características

Peso (kg)	10.00 (incluye sales)
Longitud (m)	1.2m ó 1.5m
Diámetro (mm)	2", 2.5" y 3"
Material Tubo	Cobre Aleación 1100
Longitud Cola de Cable (m)	0.50
Calibre del Cable de la cola	4/0 AWG
Tapón	Acero

Contenido del deposito ROD

Sales metálicas
Bentonita
Hidrogel


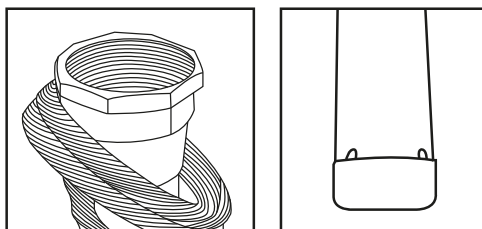


Ventajas

Mayor resistencia a la corrosión en terrenos de Resistividad media.

El electrodo ROD permite tener un área de contacto mayor al de una varilla copperweld.

Con ayuda de los químicos se difunde continuamente la humedad, reduciendo la resistencia de contacto.

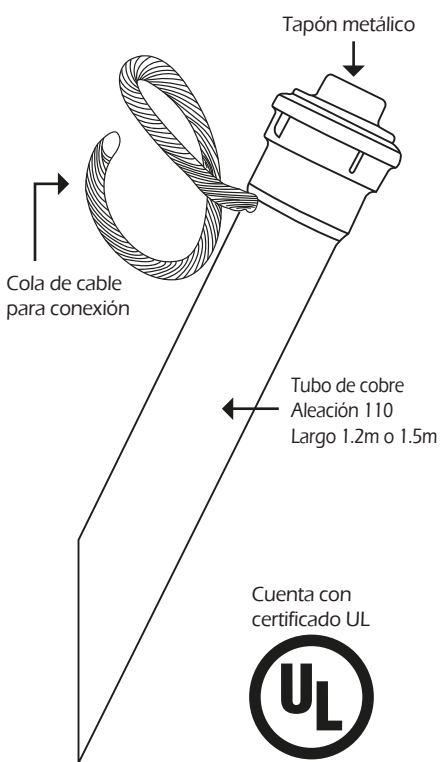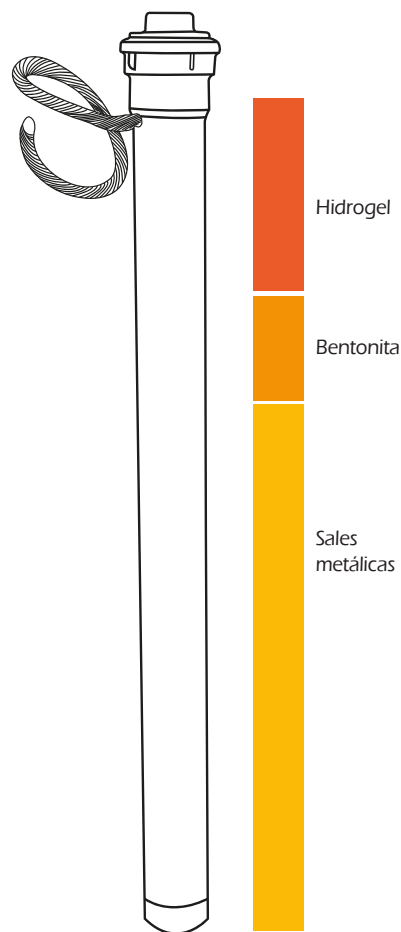

Proceso de Instalación

- 1** Hacer perforación de aprox. 1.80 metros de profundidad y 30 cm.
- 2** Introducir Electrodo Parres ROD
- 3** Hacer perforación de aprox. 1.80 metros de profundidad y 30 cm.
- 4** Retirar tapa para agregado de químicos dentro del electrodo
- 5** Introducir Electrodo Parres ROD
- 6** Rellenar y compactar el terreno, proceder a instalar tubo albañal o PVC más rejilla para registro.