

TL-REG-BAR

El registro TL-REG-BAR está diseñado para la conexión a tierra de barras de tierra, estructuras metálicas o pararrayos.

El registro cuenta con hebillas para realizar 6 conexiones.

Características


Altura	19 cm.
Longitud	46 cm.
Ancho	34 cm.

Componentes

- 1 BusBar de 5 conexiones
- 1 Registro Plástico
- 1 Soporte Metálico
- 1 Tapa de Acero
- 5 Hebillas Inoxidables de 3/8"
- 1 Hebilla Inoxidable de 5/8"

Tornillería


- 24 Tornillos de 1/4" X 3/4" inoxidables
- 24 Tuercas de 1/4" inoxidables
- 24 Roldanas Planas de 1/4" inoxidables
- 24 Roldanas de Presión de 1/4" inoxidables

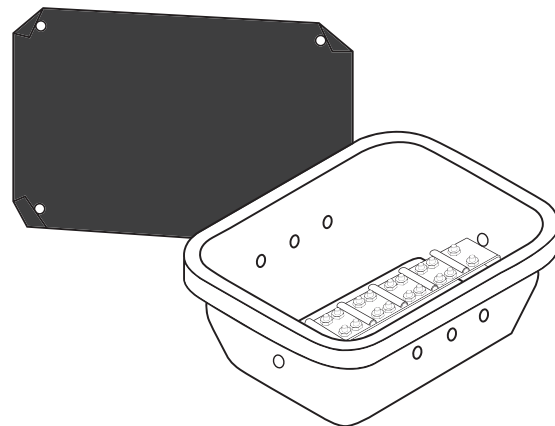

Armado de barra

1 Registro

Retirar las tuercas del soporte metálico y quitar la tapa del registro.

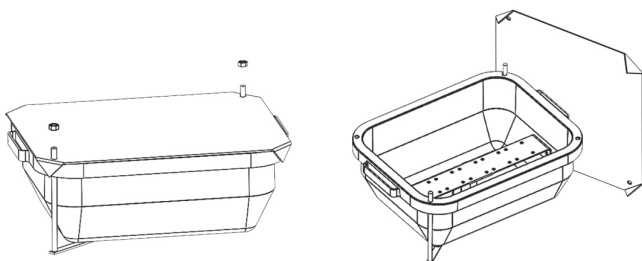


2 Hebillas

(tomar la bolsa que contiene las Hebillas y la bolsa que contiene la tornillería)


Colocar cada hebilla y su respectiva tornillería sobre la BusBar

Atornillar firmemente con llave de 7/16".

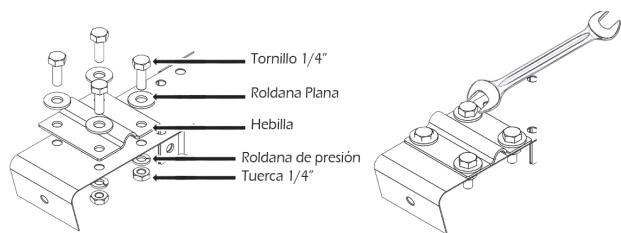

3 Tapa


Colocar la Tapa metálica y atornillar las tuercas.

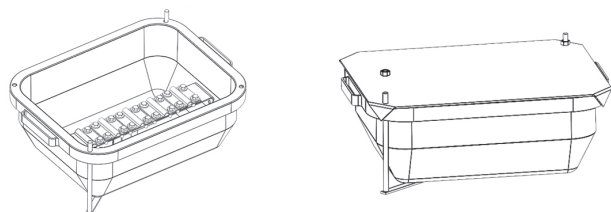

Instalación


1

Aflojar los tornillos de la hebilla por donde pasará la varilla.

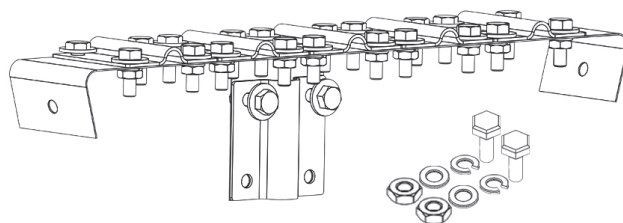

2

Colocar el registro sobre la varilla previamente instalada, pasando el extremo de la varilla por el centro del registro, acoplado con la hebilla de la busbar.

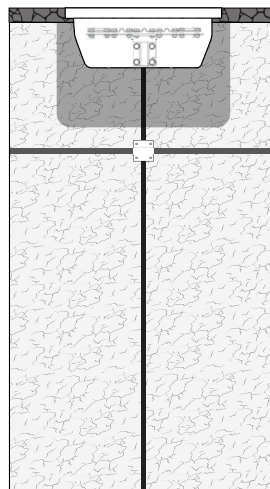

3

Una vez acoplada la varilla con la BusBar, atornillar firmemente y colocar la Tapa del registro con sus tuercas.

