

TL-REG-JUMPBUS

El registro TL-REG-JUMPBUS está diseñado para la conexión a tierra de hasta 10 elementos, ya sea barras de tierra, estructuras metálicas o pararrayos.

El registro cuenta con hebillas para realizar 6 conexiones.

Características


Altura	19 cm.
Longitud	46 cm.
Ancho	34 cm.

Componentes

- 1 Jumper de conexión de 30 cm. de acero AG9 aislado con hebilla 3/8".
- 1 BusBar de 5 conexiones
- 1 Registro Plástico
- 1 Soporte Metálico
- 1 Tapa de Acero
- 5 Hebillas Inoxidables de 3/8"
- 1 Hebilla Inoxidable de 5/8"

Tornillería


- 24 Tornillos de 1/4" X 3/4" inoxidables
- 24 Tuercas de 1/4" inoxidables
- 24 Roldanas Planas de 1/4" inoxidables
- 24 Roldanas de Presión de 1/4" inoxidables

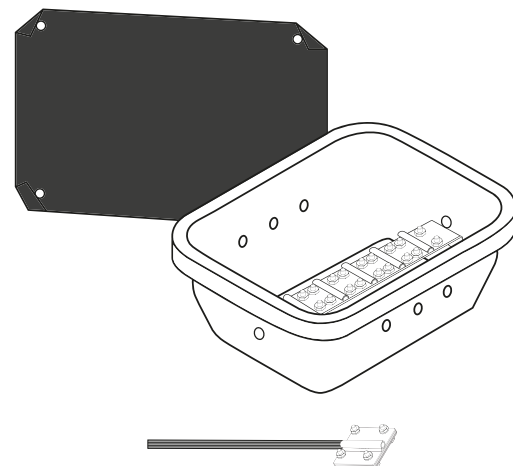

Armado de barra

1 Registro

Retirar las tuercas del soporte metálico y quitar la tapa del registro.

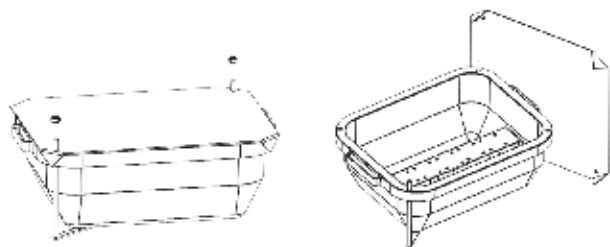


2 Hebillas

(tomar la bolsa que contiene las Hebillas y la bolsa que contiene la tornillería)


Colocar cada hebilla y su respectiva tornillería sobre la busbar

Atornillar firmemente con llave de 7/16".

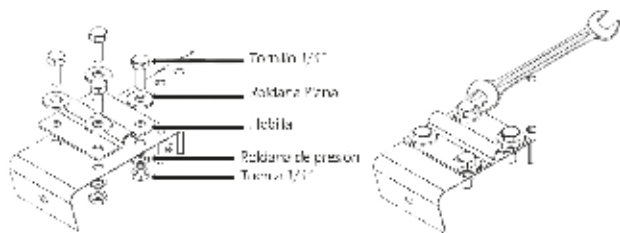

3 Tapa


Colocar la Tapa metálica y atornillar las tuercas.

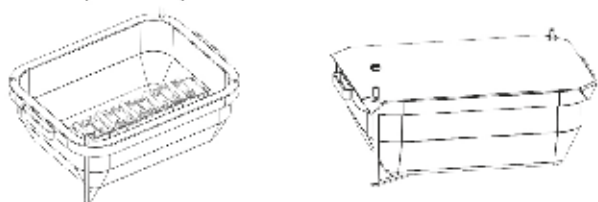

Instalación

1


Aflojar los tornillos de la hebilla por donde pasará el jumper.

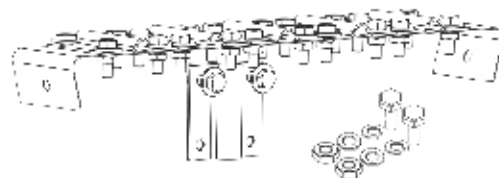

2


Conectar el jumper de conexión directo al cable del anillo de tierras, mediante su hebilla.

Atornillar firmemente.



3

Colocar el registro sobre el jumper de conexión previamente instalado.

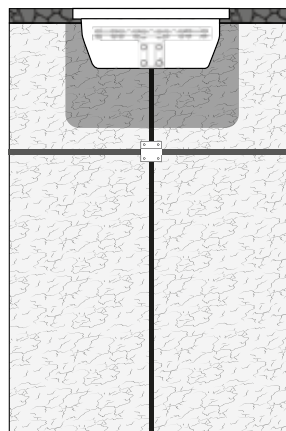

4

Una vez acoplada el jumper con la BusBar, atornillar firmemente y colocar la Tapa del registro con sus tuercas.

