

TL-REGIS-BUSVAR

El registro TL-REGIS-BUSVAR está diseñado para la conexión a tierra de 10 elementos, ya sea barras de tierra, estructuras metálicas y/o pararrayos.

Cuenta con una varilla de 5/8 x 1.5 m. y 2 hebillas para la conexión al anillo de tierras.

Incluye 5 hebillas de conexión y tornillería de acero inoxidable por lo que no requiere tornillería adicional.


Características

Altura	19 cm.
Longitud	46 cm.
Ancho	34 cm.

Componentes

1 varilla de acero inoxidable 5/8" x 1.5 m. con dos hebillas inoxidable de 3/8"
1 BusBar de 5 conexiones
1 Registro plástico
1 Soporte metálico
1 Tapa de acero
6 Hebillas inoxidable de 3/8"


Tornillería
- 24 Tornillos de 1/4" x 3/4" inoxidable
- 24 Tuercas de 1/4" Inoxidables
- 24 Roldanas Planas de 1/4" inoxidable
- 24 Roldanas de Presión de 1/4" inoxidable

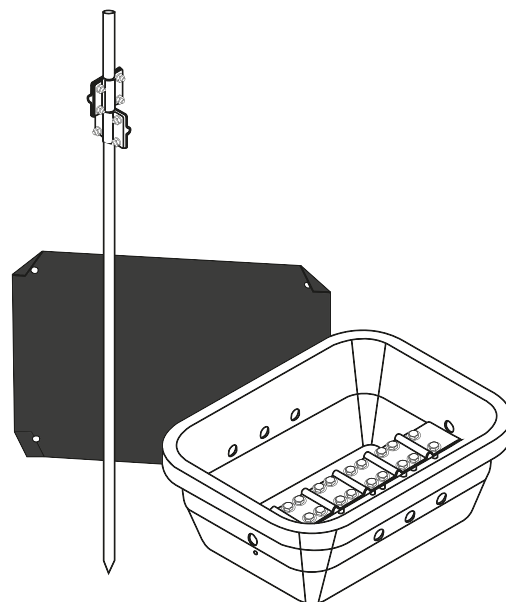

Armado de barra


1 Registro

Retirar las tuercas del soporte metálico y quitar la tapa del registro.

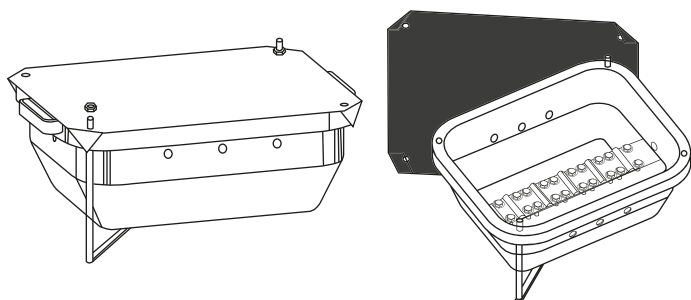


1

Realizar una excavación de:
50 cm de largo,
33 cm de ancho,
30 cm de profundidad



Colocar la varilla al centro de la excavación.

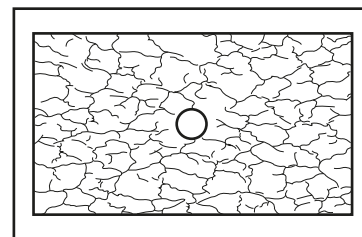


2 Hebillas

(tomar la bolsa que contiene las Hebillas y la bolsa que contiene la tornillería)


Colocar cada hebilla y su respectiva tornillería sobre la BusBar

Atornillar firmemente con llave de 7/16".

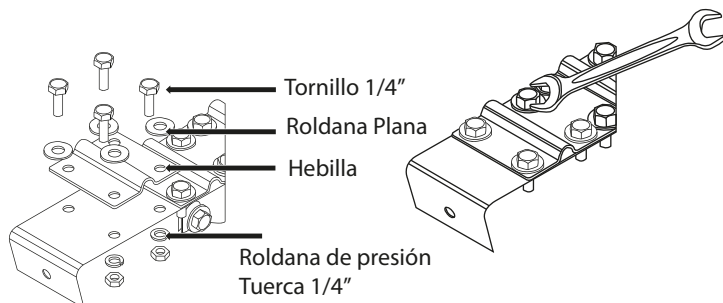


2

Con la ayuda de un marro introducimos la varilla en el terreno.

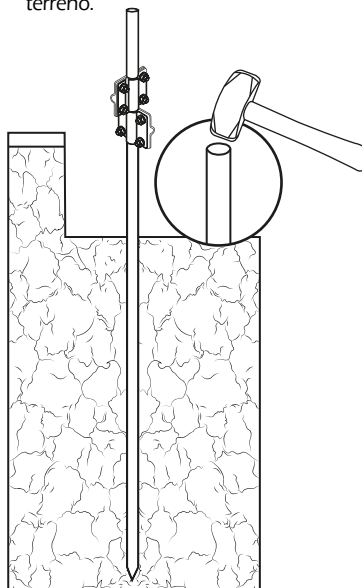

3



La varilla debe estar expuesta 20 cm fuera de la tierra donde se instaló.

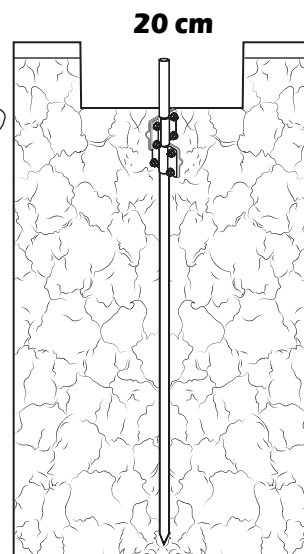


Instalación

- 4** Realizar la conexión del anillo de tierras a las hebillas de la varilla.


Atornillar firmemente.



- 5** Aflojar los tornillos de la hebilla por donde pasara el jumper de conexión

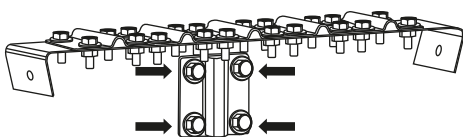

- 5** Colocar el registro sobre la varilla.

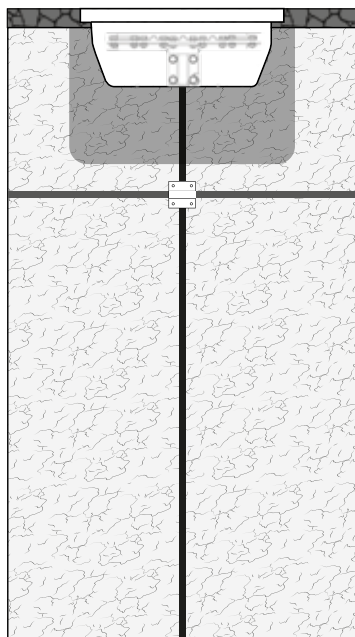

- 7** Una vez acoplada la varilla con las BusBar, atornillar firmemente y colocar la tapa del registro con sus tuercas.

