

AT-BTCC8C

La barra AT-BTCC8C es una barra de puesta a tierra que va instalada en pared, acometida eléctrica o registros subterráneos y cuya función es generar un punto de unión equipotencial para los elementos conectados a esta.

Sus principales aplicaciones son:

- En la acometida eléctrica para generar la unión Neutro- Tierra.


- Como Barra de tierras en gabinete.

Características

Peso	1.680 kg.
Longitud	30 cm
Ancho	1"


Componentes

1 Barra de Aluminio
8 CCS
2 Aisladores de BMC
2 Trapecios
Tornillería incluida para su correcta fijación.
4 Taquetes Clevis

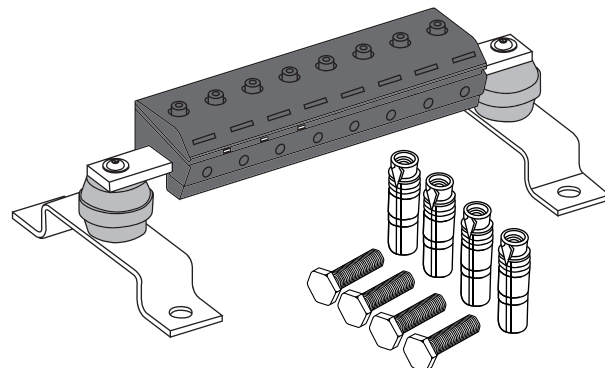


Guía de Instalación


- 1 Marcar en el muro las perforaciones a realizar, taladrar, introducir los taquetes y montar la barra.

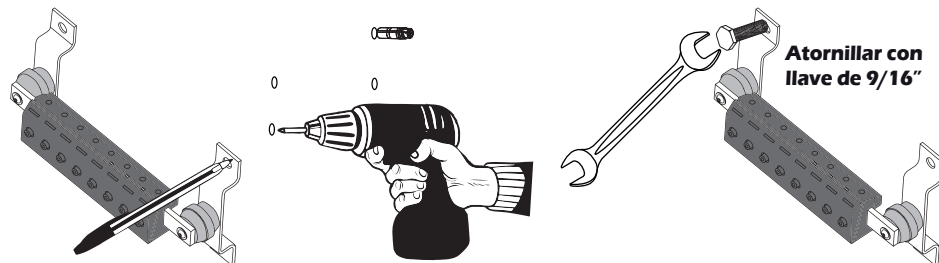


En acometida eléctrica

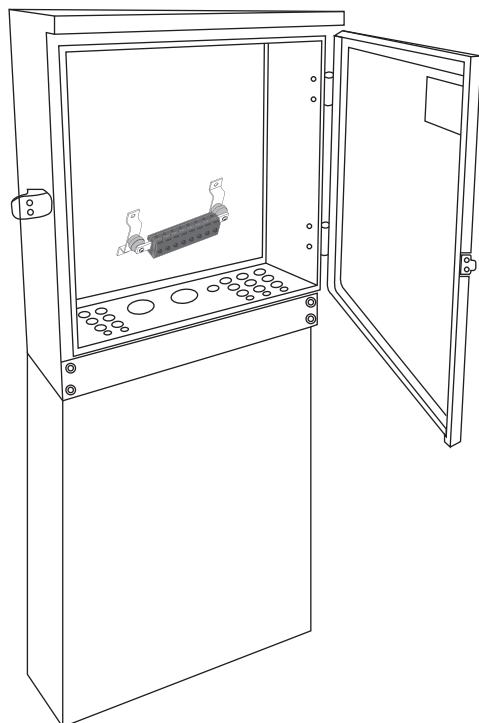


- 2 Para derivar a tierra esta barra, marcar, cortar y retirar 5.5 cm. del forro del cable 3/8 para conectar a la malla existente

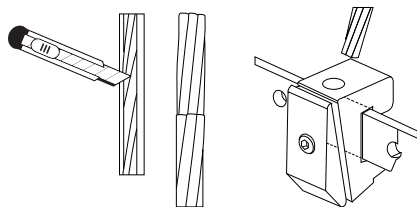

- 3 Para conectar equipos varios en la posición A de la cámara, marcar, cortar y retirar 5.5 cm. del forro del cable 1/4.

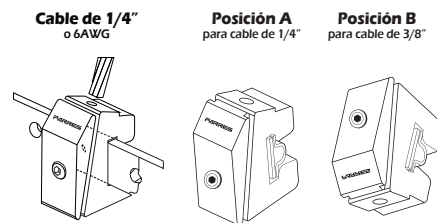

- 4 Una vez puestos los cables en la AT-BTCC8C (conectados en la CCS), apretar el opresor central firmemente con llave Allen de 1/4. (7 lb/ft).

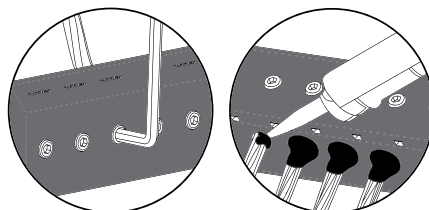

- 5 Cubrir con silicón

