

TL-BTCC8C


La barra de puesta a tierra en aluminio de 8 conexiones, ofrece una fácil solución para la referencia a tierra de equipos electrónicos. Su instalación puede ser vertical u horizontal en el nicho ó gabinete de centro de cargas.

Características

Longitud	36 cm
Ancho	1"

Componentes


1 Barra de Aluminio
2 Aisladores BMC 1 1/4"
Tornillería de fijación

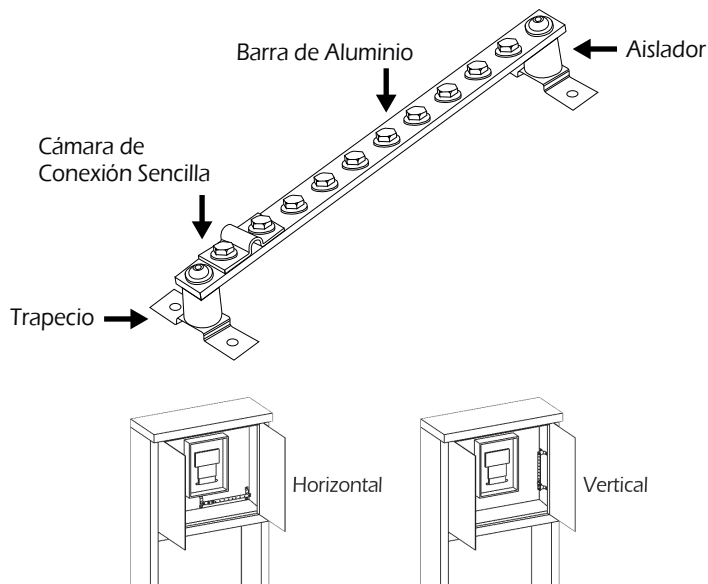


Armado de barra

1 Trapecios (tomar la bolsa que contiene los trapecios)

a) Sobre la parte inferior de los aisladores BMC colocar los trapecios, roldanas planas, de presión y fijar con los tornillos de 1/4".

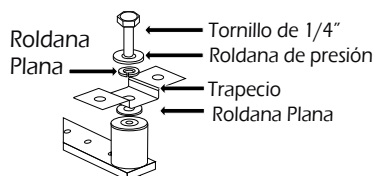


b) Atornillar firmemente con llave de 7/16".




2 Cámara de conexión

(tomar la bolsa que contiene la Cámara de conexión)

a) Fijar la Cámara de Conexión por medio de la tornillería.

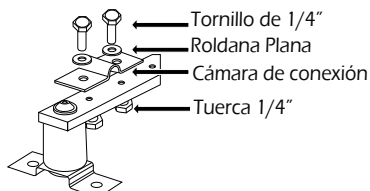


b) Atornillar firmemente con llave de 7/16".




3 Tornillería (tomar la bolsa que contiene la tornillería)

Colocar los 8 tornillos con sus respectivas roldanas y atornillar firmemente.

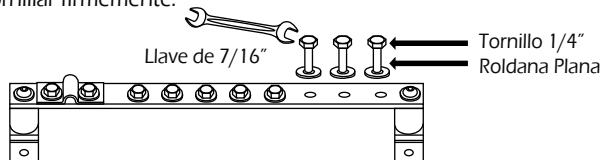


Instalación


1 Marcar en el muro o en el nicho las perforaciones a realizar, taladrar e introducir los taquetes (de la bolsa taquetes) si se requiere.

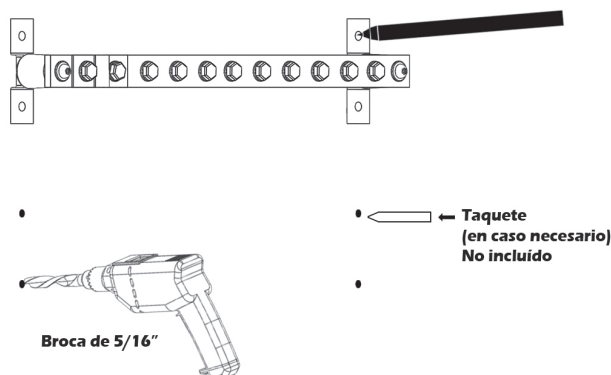

2 Montar y fijar la Barra firmemente al muro o nicho.

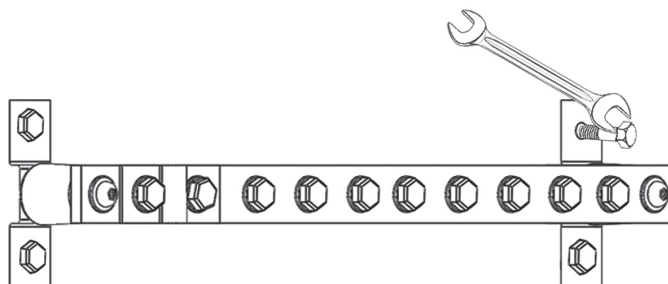

Barra de Tierras TL-BTCC8C

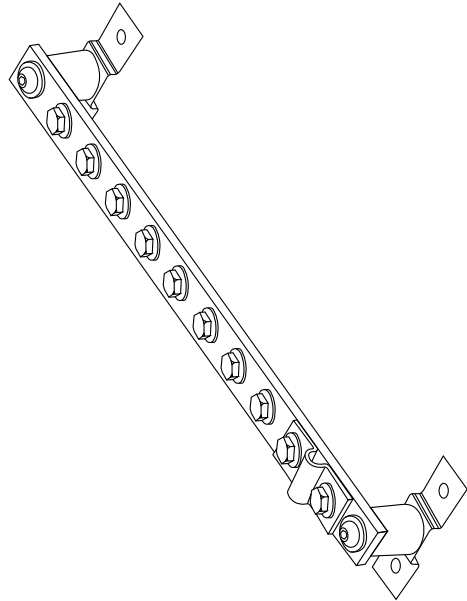

	Barra de Tierras 1 Barra de Aluminio 2 Aisladores de BMC 1 1/4"
	Bolsa Trapecios 2 Trapecios de Sujeción 2 Tornillos de 1/4" 2 Roldanas de Presión 2 Roldanas Planas de 1/4"
	Bolsa Cámara 1 Cámara de Conexión Sencilla 2 Tornillos de 1/4" 2 Roldanas Planas de 1/4" 2 Tuercas de 1/4"
	Bolsa Tornillería 8 Tornillos de 1/4" 8 Roldanas Planas de 1/4"
	Bolsa Taquetes 4 Taquetes de plástico 4 Pijas